

ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONDICIONES DE ORNATO PÚBLICO , GESTIÓN Y CONSERVACIÓN EN LA ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO DE ALGECIRAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Se redactan la presente ordenanza para regular las condiciones estéticas de los edificios en núcleo urbano, en concreto para el Centro Histórico. Según el artículo 73 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), Ley 7/2021 del 1 de diciembre, “las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización tienen por objeto establecer las condiciones de edificación y urbanización siempre que no se altere el aprovechamiento urbanístico asignado en el instrumento de ordenación.

Las ordenanzas podrán regular las condiciones de las actividades susceptibles de implantación y autorización por cualquier medio de intervención administrativa en los inmuebles, no pudiendo contradecir las determinaciones de los instrumentos de ordenación.

En todo caso siguen vigentes las Normas Urbanísticas establecidas en el Plan General Municipal de Ordenación de Algeciras aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U el 11 de julio de 2.001.

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN , ÁMBITO Y OBJETIVO

ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO GENERAL DE APLICACIÓN

1- Las condiciones estéticas de la edificación comprenden el conjunto de normas y parámetros que se dictan para procurar la adecuación formal mínima de edificios, construcciones e instalaciones al ambiente urbano. Tales condiciones hacen referencia a las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación en sus especies y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.

2-Las presentes Normas son de aplicación al área urbana denominada como Centro Histórico definido en el Capítulo II Sección I del Plan General Municipal de Ordenación artículo 283, englobando las áreas comprendidas entre Villa Vieja y Villa Nueva , que se extiende desde la Avenida Virgen del Carmen hasta la antigua Carretera Nacional y la avenida de Blas Infante, y hasta el embovedado del ferrocarril en su acceso al puerto

En dicha zona también se engloban las subzonas de :

- 1.1 CRISTINA
- 1.2 VILLAVIEJA.
- 1.3 BANDA DEL RÍO.
- 1.4 VILLA NUEVA.

Hay que precisar que quedaría excluido el Barrio de San Isidro al contar dicha área con unas Ordenanzas propias para la conservación de los caracteres de dicho barrio.

La expresión literaria de sus límites es la siguiente:

Norte: Avd Blas Infante

Sur: Continuación Paseo de la Conferencia y C/ Carteya.

Este: Avd Virgen del Carmen, Avd de la Marina y Paseo de la Conferencia

Oeste: C/ Patriarca Ramón Pérez Rodríguez, C/ General Castaño, C/ Juan Morrison y C/ Sevilla hasta Avd Blas Infante.

Se adjuntan planos de delimitación del área descrita

ARTICULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN EN SITIOS ESPECÍFICOS – PLAZAS, CALLES , ELEMENTOS SINGULARES Y ÁREAS PENDIENTES DE DESARROLLO

A los efectos de precisar la normativa de aplicación, el Centro Histórico se divide en determinadas subzonas, que se diferencian por variaciones en el valor de algunos parámetros de la ordenación y la edificación, y por prescripciones particulares acordes con sus características urbanísticas diferenciales, que se definirán en el capítulo correspondiente para cada una de ellas. Estas subzonas son las que siguen:

SUBZONA 1.1 CRISTINA

1.1.1- C/ Burgos Parque Smith (Plaza)

1.1.2-Escalera entre Paseo conferencia y C/ Burgo.

1.1.3-Solar colindante a 1.1.2 (posible espacio público)

1.1.4-Regeneración Vial Paseo conferencia, fachada con parcela Hotel Reina Cristina.

SUBZONA 1.2 VILLA VIEJA

1.2.1-Plaza Patio del Coral.

1.2.2- Solar junto escaleras C/ Baza (posible espacio público)

1.2.3- Unidad de Ejecución "1 U.E.2 Plaza del Coral."

SUBZONA 1.3- BANDA DEL RIO.

1.3.1-Plaza Conde Niebla.

1.3.2-Área Estación RENFE y Autobus.

1.3.3- Unidad de Ejecución "1.U.E. 1 Banda del Río"

SUBZONA 1.4 VILLA NUEVA

1.4.1- Plaza Joaquín Ibañez.

1.4.2- Plaza Juan de Lima.

1.4.3- Plaza Mercado Torroja.

- 1.4.4-Plaza Alta.
- 1.4.5- Plaza Parking Sur de Europa.
- 1.4.6- C/ Ancha, C/ Muñoz Cobos y C/ Cristobal Colón.
- 1.4.7-C/ Sevilla , C/ Juan Morrison
- 1.4.8- C/ Convento – C/ Radio Algeciras y C/ Canovas del Castillo.
- 1.4.9- C/ Tarifa.
- 1.4.10- Plaza Neda.
- 1.4.11- C/ General Castaños.
- 1.4.12- C/ Emilio Castelar.
- 1.4.13- Unidad de Ejecución "1.U.E.3 Cristo de la Alameda"

Las subzonas objeto de aplicación de las Normas del Centro Histórico son las delimitadas bajo ese concepto en los planos adjuntos

ARTÍCULO 3. OBJETIVO

Los principales objetivos de la intervención en la zona CENTRO HISTÓRICO, a los que se entenderán supeditadas las Normas, son los siguientes:

1.- Recuperación y conservación de la estructura urbana y arquitectónica y su tipología edificatoria, así como las características generales de su ambiente mediante la impulsión de los procesos de rehabilitación.

Para garantizar el cumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, el Ayuntamiento, adoptará todas las medidas previstas a tal efecto en el artículo 144 de la LISTA, la ejecución subsidiaria y la imposición de hasta diez multas coercitivas. Asimismo, el incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución de obras habilitará a la Administración actuante para la colocación de la construcción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución.

2.- Control de los procesos de renovación urbana en cuanto a la homogeneidad de sus principales parámetros como es el color de los edificios, recuperando la continuidad perdida en el proceso edificatorio.

3- Promover que las Áreas pendientes de desarrollo se habiliten a usos deficientes dentro de la zona como puede ser a Espacios Libre Públicos, destinados principalmente al ocio, recreo y reposo de la población, o bien a áreas de aparcamientos en superficie.

4.- Controlar las actividades terciarias, de manera que se valoren, a criterio de la Delegación de Urbanismo, los usos que resulten compatibles con las exigencias de conservación y protección del conjunto, debiéndose fomentar la implantación de todos aquellos que, respetando dichas exigencias, contribuyan al mantenimiento del centro histórico como una estructura urbana viva.

5.- Mejorar la accesibilidad y circulaciones interiores de la pavimentación de los viales, así como la permeabilidad entre las distintas piezas urbanas.

6.- Mejorar el medio ambiente y el paisaje urbano, y la dotación de equipamientos públicos y privados como base fundamental para la revitalización de la zona.

Para ello se regularán, para obtener una homogeneidad, los siguientes aspectos: veladores, mobiliario urbano, alumbrado así como la cartelería y publicidad en los establecimientos.

7-Potenciar determinadas plazas y jardines que tengan enclaves en zonas de especial singularidad.

CAPITULO II. DISPOSICIONES COMUNES A LAS EDIFICACIONES

ARTÍCULO 4. FACHADAS, MEDIANERAS Y CERRAMIENTO DE SOLARES

Además de las determinaciones urbanísticas recogidas en artículo "284.- Condiciones estéticas" de las NNUU del PGOU, se tendrán en cuenta las siguientes:

1-Para conseguir una homogeneidad cromática en cuanto a las actuaciones de rehabilitación, reforma o nueva construcción se regulará el uso de los colores en las fachadas que deberán ser pintadas con los colores que componen la carta municipal denominados:



Toda la fachada del edificio tendrá el mismo tono, color y textura, pudiéndose variar el color, manteniéndolo dentro de la misma gama, en molduras y zócalos.

De igual manera y previa autorización por parte de la delegación de urbanismo, los colores denominados

podrán combinarse en los distintos edificios que compongan el plano de fachada del vial en cuestión, así como sustituirse por otros, siempre y cuando quede justificado en el proyecto su mejor adecuación al entorno. Quedan prohibidos los colores estridentes, brillantes y metálicos.

Hará falta obtener licencia municipal previa o declaración responsable, según proceda, para la pintura de fachadas de edificios y en la solicitud se deberá especificar el RAL del color a utilizar.

En actuaciones que supongan intervención en un edificio/conjunto de edificios, que formen una unidad homogénea en cuanto a diseño y tratamiento de la edificación, se observarán los siguientes criterios:

A- La instalación de elementos o acabados nuevos, que no existieran originalmente en los edificios (tales como persianas, rejas, antenas, toldos, dobles ventanas, etcétera) y se incorporen por primera vez en él, deberá atenerse a las determinaciones contenidas en la presente normativa. Previa a la concesión de la oportuna licencia municipal de obras o declaración responsable, según proceda, deberá contar con el consentimiento del resto de copropietarios del conjunto edificado y el compromiso de los mismos de que, la eventual instalación de estos elementos en el resto de las viviendas, se efectuará con idénticas características de morfología, material, color, etcétera, que los solicitados. En cualquier caso, la colocación de un nuevo elemento o un nuevo acabado distinto del original deberá realizarse simultáneamente en todos los elementos o paramentos de la edificación, que den a un mismo frente de calle, realizándose por parte y a cargo del conjunto de los propietarios afectados o, en su caso, por la comunidad de propietarios de la edificación.

B.- Si se trata de la ejecución de nuevos elementos o acabados que no existieran en la edificación original, pero que se hayan incorporado ya en alguna de las partes del conjunto de la edificación, se habrán de ajustar a los equivalentes mayoritariamente ya instalados, siempre y cuando cumplan con lo determinado en esta normativa, y si no es el caso, se instalarán elementos distintos a los existentes cumpliendo las determinaciones del presente documento.

C.- Si, por motivos de mantenimiento y conservación, se realizan sustituciones puntuales de elementos de fachada que previamente ya existían, se deberán reproducir con exactitud aquellos elementos que sustituyen, con idénticos materiales, disposición y características que los originales en la medida que ello sea posible salvo indicación en contra de los servicios técnicos municipales. D.- Si en el conjunto edificatorio considerado ya se hubiesen realizado sustituciones de elementos preexistentes, con condiciones distintas a las originales, cualquier nueva sustitución se acordará con la mayoritaria de las existentes (sean originales o no), y siempre que cumpla con la presente normativa. Los huecos de iluminación de los espacios bajo cubierta, en caso de existir, se compondrán con los demás huecos de las fachadas

2-Las plantas bajas deberán armonizar con el resto de la fachada, incluso si se destinan a locales comerciales, a fin de que no se efectúen de forma que desentonen con las características del entorno, utilizando los

materiales de acabado del edificio. Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con las mismas condiciones de composición y materiales similares a los utilizados en la principal

3.-Las medianerías que queden al descubierto, por levantarse una nueva edificación en ausencia de otras colindantes o, en caso de existir, por disponer la nueva de diferente dimensión o altura que las colaterales, serán tratadas como las fachadas correspondientes a todos los efectos, en las condiciones de calidad indicadas para las mismas anteriormente y con cargo al propietario del nuevo edificio, y ello tanto si la medianería vista queda en el edificio de nueva construcción, como si resulta en cualquiera de los colindantes ya existentes. A tal efecto, el proyecto de ejecución de la nueva edificación habrá de contener, de manera obligatoria, el tratamiento a aplicar a la citada medianería, y ello como condición inexcusable para la obtención de la oportuna licencia municipal de obra.

Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento de Algeciras podrá asumir la ejecución de mejoras de medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual y estética y, asimismo, podrá fijar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia, en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general, requiriendo a los propietarios de los inmuebles su cumplimiento.

4-En edificios catalogados, cualquier intervención en fachadas protegidas deberá respetar la composición original de la misma, así como sus materiales, procurando restituir elementos y huecos que hubieran sido modificados, siempre que las condiciones de habitabilidad del inmueble y las normativas sectoriales lo permitan. En todo caso, habrá que ajustarse a lo establecido en el apartado "Directrices de Intervención" de la correspondiente ficha del Catálogo.del PGOU de Algeciras .

5.- Los solares deberán cercarse conformes al artículo 106 de las NNUU del PGMOU mediante cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de altura comprendida entre dos (2) y tres (3) metros, que formen un frente opaco y estén fabricados con materiales nobles o revestidos que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado y se pintarán con los colores de la carta municipal denominados en el punto 1.

ARTÍCULO 5. ZÓCALOS

En las fachadas protegidas de los edificios catalogados se respetará la composición original. En el resto de edificaciones, será opcional la disposición de zócalo, ajustandose a las siguientes pautas:

La altura del mismo dependerá del entorno donde se localice el inmueble y la pendiente de la calle, procurando mantener una homogeneidad con el edificio colindante. Si los edificios del entorno no tuvieran o no resultara estéticamente correcto mantener sus dimensiones, éste se ejecutará con una altura mínima de 1,00 m y máxima de 1,50 m. -

Los zócalos podrán ejecutarse con mampostería o chapado de piedra natural en acabado liso o abujardado u

otro material que se autorice por el Servicio Técnico Municipal, en colores acordes a los denominados en la carta municipal

No se permitirá ningún tipo de plaquetas cerámica.

ARTÍCULO 6. CERRAJERÍA

Se ejecutarán con materiales, color y diseño similar a los elementos del conjunto edificatorio. En caso de rejas para cierre y protección de huecos de fachada o elementos similares no existentes previamente deberán ajustarse al diseño y color de las carpinterías de la edificación y conjunto de edificación.

ARTÍCULO 7. CARPINTERIA

En caso de instalar persianas, contraventanas, mallorquinas o elementos similares no existentes previamente, deberán ajustarse al diseño y color de las carpinterías de la edificación y conjunto de edificación. Se procurará evitar los perfiles de aluminio en su color natural. La carpintería exterior deberá estar comprendido dentro de la sección de muro. Los elementos de carpintería opacos; puertas de acceso, entrada de vehículos, etc, deberán ser preferentemente de madera, o bastidor metálico cerrado con elementos de madera, o con láminas metálicas. Los elementos transparentes o translucidos serán incoloros o en sus tonalidades del blanco. Toda la carpintería exterior deberá ser de una o más hojas, abriéndose estas al interior. Los materiales de bastidor, fijos o móviles, deberán estar pintados, en color blanco; ocre, sepia, tierra de siena pardos, verde oscuro, etc. Se prohíben expresamente colores fuertes, brillantes o chillones. Igualmente, quedan excluidos los anodizados en tonos metálicos.

ARTICULO 8. CUBIERTAS

Pueden ser admisibles tanto la cubierta plana como inclinada, dependiendo del entorno se adoptará una opción u otra previa autorización del Servicio Técnico Municipal.

Los materiales de acabados de cubierta inclinada corresponderán a la teja árabe de tejar, según los tradicionales tonos y colores ocre y pardos. No se admitirá en ningún caso la incorporación de materiales extraños en los faldones que configuren la cubierta, ni la aparición de aberturas cenitales, ventanas inclinadas, en el faldón o faldones que den a la vía pública.

Los elementos que por sus características técnicas o funcionales no pudieran encontrar otro emplazamiento que la cubierta deberán respetar al máximo la armonía del conjunto.

ARTICULO 9. AIRE ACONDICIONADO, PLACAS SOLARES Y OTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS EN CUBIERTAS.

1- Aire Acondicionado.

Las instalaciones de aire acondicionado no podrán tener su soporte en las fachadas. Se emplazarán preferentemente en las cubiertas.

2 – Placas solares y otros elementos complementarios en cubiertas.

Se evitará que estos elementos asomen al plano de fachada a vial.

Los elementos contemplados en los puntos 1 y 2 se procurará ubicarlos en áreas de la cubierta no visibles desde la calle.

ARTÍCULO 10. INSTALACIONES CON TOLDOS.

1. Se permitirán aquellos toldos cuyo diseño y colores estén integrados en el edificio. Sus estructuras de sujeción, si son metálicas, se pintarán del color de la carpintería del edificio.

2. La colocación de toldos y persianas deberá ajustarse a la configuración y características de los materiales, a la gama cromática presente en la arquitectura del edificio sobre el cual se dispongan y, en todo caso, ha de ser el mismo para todos los toldos y persianas del edificio que puedan ser percibidos simultáneamente.

3. Preferiblemente deberán ser blancos o crudos con rotulación negra o en algún color de la fachada.

4. Cualquier elemento publicitario que se emplace en esta Zona deberá adaptarse, en cuanto a dimensiones, materiales, proporciones, texturas y diseño a la estructura y concepción del edificio base sobre el que se coloca.

5. Se prohíben los toldos de caída fija estando exentos de esta prohibición los toldos de pequeñas dimensiones, cuyo mayor saliente no será superior a 0,75 m. Capotas.

6. No se podrá sobrepasar en ningún caso la longitud de la fachada del establecimiento.

7. En cualquier autorización que se conceda, el toldo deberá recogerse una vez se cierre el establecimiento, debiendo quedar la vía pública diáfana sin ningún tipo de anclaje que sobresalga ni suponga ningún peligro para los peatones.

8. La altura mínima de los anclajes a la fachada sobre la acera no podrá ser inferior a tres metros, siendo 2,2 m en la altura mínima de instalación de barras tensoras y otros elementos.

9. La caída máxima del toldo con el nivel de la acera será de 2,2 m, así como los faldones laterales.

10. Quedan prohibida la instalación de toldos en edificios declarados de protección singular y de protección general según el C1.

11. Cumplir lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería y esparcimiento, además de las normativas en vigor en esta materia.

ARTÍCULO 11. COLGADORES Y TENDEDEROS DE ROPA/INSTALACION DE APARATOS EN FACHADAS Y CUBIERTA.

1. Con carácter general queda prohibida cualquier alteración de la configuración de las fachadas originales visibles desde la vía pública. Se considerarán alteraciones de la configuración de la fachada las transformaciones mediante obras de fábrica, así como la instalación de cualquier elemento permanente visible desde la vía pública como antenas simples de televisión y radio, parabólicas, aparatos de aire acondicionado, alarmas, tendederos fijos, armarios, chimeneas. En todos estos casos, su colocación deberá resolverse de forma que no resulten visibles desde la vía pública (patios interiores, tejados no visibles desde la vía, etc.)

2. Es obligatorio que en los edificios de nueva planta el tendido de ropa no se efectúe bajo ningún concepto directamente a la vía pública, y deberá realizarse en aquellos lugares de la edificación previstos a tal fin (patios interiores, fachadas traseras, etc.)

En las edificaciones que por su tipología no dispongan de fachadas más que a estos espacios, será preceptivo disponer de tendedero dentro de la edificación, bien a patio privado o en espacios retranqueados de fachada, adosado a una medianera de 1 metro de ancho, ocultada tras una celosía continua de lamas de madera similar al resto de la carpintería.

En los casos de sustitución o rehabilitación habrá que adaptarse a las mismas condiciones. En caso de imposibilidad, se recurrirá a espacios ventilados bajo cubierta sin que en ningún caso pueda tenderse la ropa directamente a la vía pública.

3. La instalación de aparatos de refrigeración, aire acondicionado, evacuación de humos, extractores, antenas parabólicas o cualquiera otros aparatos, se hará en cubierta o fachadas interiores siempre que sea posible, debiéndose cumplir en todo momento lo establecido en el PGOU de Algeciras.

3-En caso de utilización de placas solares para la obtención de electricidad, agua caliente sanitaria, se realizará de forma que se evite un impacto visual, debiendo de quedar integrada en la construcción y contar con la aprobación municipal.

ARTÍCULO 12 . CABLEADOS.

Se prohíbe la inclusión de cableados vistos en fachada, debiendo preverse conducciones ocultas empotradas para la colocación de los mismos.

Se prohíbe la situación de cajas de contadores de suministro eléctrico en fachada en el caso de edificio plurifamiliar. En viviendas unifamiliares se permitirá, siempre que no presente un resalto superior a 6 cm..

ARTÍCULO 13. CARTELES, PUBLICIDAD Y RÓTULOS.

Los elementos publicitarios serán preferentemente a base de letras sueltas adosadas.

Cualquier elemento publicitario que se emplace en esta zona deberá adaptarse, en cuanto a dimensiones, materiales, proporciones, texturas, colores y diseño en general al carácter histórico de la zona, y en particular a la estructura y concepción del edificio base sobre el que se coloca.

El color de fondo de los elementos publicitarios será blanco crema, Ral 9001 o Pantone “Warm grey 1”

Para las letras se utilizará el color marrón tierra, Ral 8028 o Pantone 4695, la fuente "Tahoma" y la altura 1/3 del ancho del elemento publicitario.



No se permitirá la instalación de banderolas y marquesinas sobre los edificios catalogados.

Las tipologías de elementos publicitarios se clasificarán en tres grupos:

1.- Placas

Son aquellos constituidos por paneles o letras sueltas, adosados o grabados sobre paramentos verticales, cuyas dimensiones no sobrepasen 50 centímetros en algún sentido.

1.1.- Las placas cumplirán las siguientes condiciones:

- a) Dimensiones máximas de 50 x 50 centímetros.
- b) Saliente máximo desde el paramento 3 centímetros.
- c) No podrán ser luminosos
- d) Se ubicarán sobre los paramentos correspondientes a la planta baja de las edificaciones.
- e) No podrán utilizarse como propaganda de productos.

2.- Rótulos

Son los que constituidos por paneles o letras sueltas, adosados o grabados sobre paramentos verticales, bien apoyados en el suelo mediante soporte, tienen alguna dimensión superior a 50 centímetros, con un espesor máximo de 15 centímetros.

2.1.- Los rótulos cumplirán las siguientes condiciones:

- a) Cuando su espesor sea mayor de 3 centímetros, se situarán a una altura no inferior a 2,50 metros sobre la rasante de la acera.
- b) Podrán ser luminosos.
- c) Cuando vayan sujetos sobre paramento vertical su saliente máximo serán de 15 centímetros.
- d) Los situados sobre barandillas o pretilas tendrán una altura máxima de 90 centímetros.
- e) Podrán ir sustentados sobre el suelo, siempre que se ubiquen en dominio privado.
- f) Su construcción será resistente a la intemperie y agentes atmosféricos.

2.2.- No podrán ubicarse sobre dominio público, ni sobre kioscos, cabinas de teléfonos, farolas, etc., a excepción de los elementos de mobiliario urbano instalados por concesión expresa de este Ayuntamiento para dicho fin.

2.3.- No podrán situarse en medianeras de edificios.

2.4.- No se permitirán rótulos opor encima del forjado de cubierta de la primera planta de las edificaciones.

2.5.- Los rótulos podrán situarse sobre marquesinas, toldos u otros elementos exteriores. En este caso consistirán únicamente en letras sueltas o gráficos y logotipos, no pudiendo ser luminosos.

3.- Banderolas.

Son aquellas cuya disposición es perpendicular al paramento vertical sustentable.

3.1.- Las banderolas cumplirán las siguientes condiciones:

- a) La parte más baja de las banderolas no podrá quedar a una altura inferior a 2,50 metros sobre la rasante de la acera.
- b) El vuelo máximo de la banderola no rebasará en todo punto una distancia igual al ancho de la acera menos 60 centímetros, y con un máximo de 60 centímetros.
- c) Podrán ser luminosas.
- d) Su construcción será resistente a la intemperie y agentes atmosféricos.

3.2.- No podrán ubicarse sobre dominio público, ni sobre kioscos, cabinas de teléfonos, farolas, etc., a excepción de los elementos de mobiliario urbano instalados por concesión expresa de este Ayuntamiento

para dicho fin.

3.3.- No podrán situarse en medianeras de edificios.

3.4.- No se permitirán banderolas por encima del forjado de cubierta de la primera planta de las edificaciones.

ARTÍCULO 14. ELEMENTOS NATURALES Y VEGETALES

1-El arbolado existente en los viarios y espacios públicos, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor se realizará su replantación o sustitución por nuevos ejemplares. Se intentará que las especies sean de carácter autóctono de la zona. Queda prohibida sin expresa autorización la tala de árboles en el medio urbano o la ejecución de obras que puedan afectarles sin la adopción de las correspondientes medidas de protección.

2- Los espacios que se encuentren ajardinados en la actualidad, tanto sean de titularidad pública como privada, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, especialmente las de gran porte y/o especial valor botánico.

3-Cuando una obra pueda afectar a un ejemplar vegetal de interés, de propiedad pública como privada, deberá expresarse dicha circunstancia en la solicitud de licencia y/o declaración responsable correspondiente, y en su caso, venir reflejado en el correspondiente proyecto técnico. El afectante deberá presentar y asegurar la ejecución del conjunto de medidas destinadas a su conservación y/o preservación, dotando a la planta en cuestión de los mecanismos de protección adecuados

4- La sustitución del arbolado de gran porte existente, tanto sea de titularidad pública como privada, bien por causas de deterioro o desaparición, será obligatoria a cargo del responsable de la actuación causante de tal hecho, sin perjuicio de las sanciones que pudieran afectarle en caso de tratarse de especies protegidas. La sustitución se hará por especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o en caso de imposibilidad justificada de tal extremo, por la especie predominante en el conjunto del arbolado próximo

5- Deberá prestarse especial atención a la protección de elementos naturales que pudieran aparecer en el transcurso de intervenciones edilicias y/ o obra civil, tales como afloramientos de vetas de piedra naturales de interés, donde se deberá procurar la integración de los mismos en el conjunto de la intervención.

ARTÍCULO 15. SISTEMA VIARIO Y PAVIMENTACIÓN

El entorno de los monumentos y edificios singulares y los senderos de conexión con el suelo rural, será peatonal, y se diseñará básicamente con pavimento continuo, realizado preferentemente con materiales naturales propios del lugar, serán planos, antideslizantes, sin resaltos. Se evitará el pavimento de bolos y, en

todo caso, se cumplirá la normativa sobre accesibilidad.

Se reserva el uso de cenefas, grecas y bandas compositivas a los espacios públicos de marcada identidad y solo con el fin de potenciar, mediante el efecto de la perspectiva, el acercamiento o alejamiento de los hitos urbanos o territoriales.

Las pavimentaciones de estas unidades de paisaje, de marcada identidad, solo podrán realizarse, preferentemente, con piedra natural que satisfaga los requerimientos estéticos y de comportamiento mecánico que demandan los conjuntos históricos y monumentales y detalladas técnicamente en las normas UNE.

Se utilizarán plantaciones, cambios de niveles o fuentes de agua, para separar físicamente la red rodada de la red peatonal, manteniéndose la conexión visual entre ambas, usándose el bolardo solo en aquellos casos en los que sea imposible aplicar cualquiera de las anteriores, y siempre cumpliendo con la normativa en vigor para este tipo de elementos. Se procurará que exista continuidad física y visual entre las bandas de acerado, el sistema viario peatonal y los senderos rurales en caso de existir.

ARTICULO 16. ALUMBRADO

A) Disposición de alumbrado en función del tipo de vía.

Los tipos de implantación básicos de los puntos de luz se adoptarán en función de la relación entre la anchura de la calzada y la altura de montaje del punto de la luz. Teniendo en cuenta este último aspectos y las características de las viviendas de la zona centro, podría condicionar la disposición del alumbrado la altura de las viviendas. Por similitud a instalaciones ejecutadas la más común es la disposición unilateral.

B) Luminarias, lámparas y soportes.

Se utilizarán aquellas fuentes de luz cuyo rendimiento luminoso, entendiendo por tal la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica consumida (Mi/w) sea lo más elevada posible, cuando resulte apropiada la temperatura y el rendimiento cromático, adoptándose la potencia idónea para cada tipo de instalación.

Las luminarias a emplear en el alumbrado público viario, requerirán la aceptación previa del Servicio Eléctrico Municipal, siendo las exigencias mínimas que éstas deben de satisfacer las mencionadas a continuación:


- Elevada eficiencia luminosa.
- Distribución uniforme del flujo luminoso.
- Perdurabilidad elevada, que reduzca al mínimo los costes de mantenimiento.
- Armonía en la estética, ambiente y carácter del entorno en el que se pretenden instalar.

- Uniformidad y homogeneidad con el modelo de luminaria o luminarias y soportes existentes en los alrededores del entorno en el que se pretenden instalar.
- Grado de estanqueidad adecuado, mínimo IP54.
- Dispondrán de espacio suficiente en su interior para incorporar el equipo de encendido en un alojamiento diseñado al efecto, al cual se procurará acceder con independencia del conjunto óptico. Este alojamiento será tal que permitirá el montaje holgado del equipo y su adecuada ventilación.
- Se procurará que el conjunto formado por todos los elementos del equipo auxiliar sea fácilmente desmontable en un solo bloque, y en todos los casos su conexionado a la lámpara se realizará por medio de conductores con aislamiento de silicona.
- Dispondrán igualmente de equipo auxiliar de A.F., y cierre preferentemente de policarbonato, pudiéndose admitir previa consulta cierre de otro material.

Los brazos murales serán metálicos, zincados o galvanizados en caliente. Los báculos y columnas, de altura igual o mayor a 4 m estarán homologados, para lo cual, se debe presentar certificado de conformidad emitido por Organismo competente donde conste que la empresa fabricante de los báculos y columnas a emplear cumplen las especificaciones técnicas contenidas en la Orden del Ministerio de Industria y Energía de fecha 16 de mayo de 1989. En todos los casos los soportes dispondrán de portezuela, provista de cierre mediante llave especial de mantenimiento, y que permita el alojamiento en su interior de la caja de conexión y protección.

Según estos condicionantes y para el casco histórico de la ciudad, se tiene establecido un tipo concreto de luminaria, brazo mural y columna que deberá ser la base para continuar con la homogeneidad tanto estética como técnicas a las establecidas. El tipo de punto de luz establecido, para la citada zona tendrá las siguientes características en cuanto a diseño e imagen:

Detalles de punto de luz para viarios:

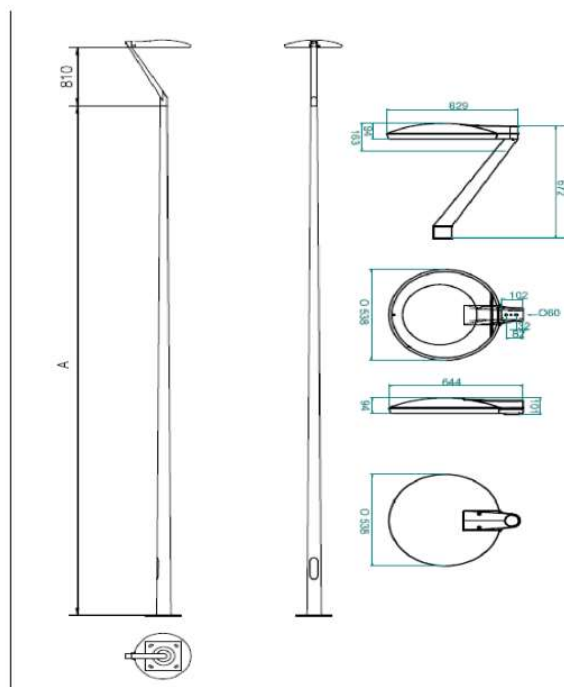

Detalle de luminaria con brazo tipo Lira, para adaptar a columna:



Detalle de punto de luz con luminaria en montaje sobre Brazo Mural:




Detalle de punto de luz de luminaria en montaje sobre Catenaria:



Ejemplo del punto de luz ya montado en alguna zona del Casco Centro:





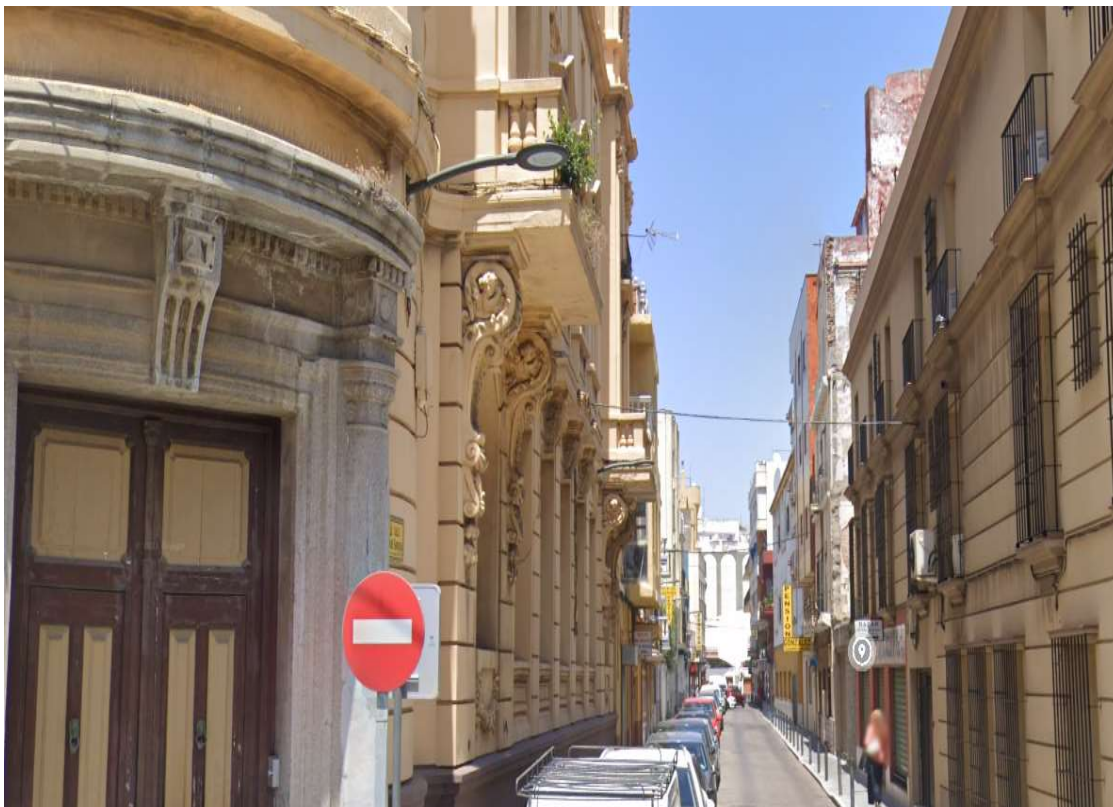

Al objeto de poder comprobar todos estos aspectos, se exigirá documentación fotométrica y datos técnicos de las luminarias proyectadas, pudiéndose requerir en cualquier momento, la presentación de una muestra para proceder a su inspección, estudio y análisis o pruebas que se consideren oportunas.

C) Alumbrado ambiental: edificio, plazas, jardinerías y otros.

El alumbrado de fachadas de edificios y monumentos, deben limitar como objetivo primordial el intrusismo de luz en viviendas o espacios ocupados anexos, cumpliendo los máximos valores de brillo (cd/m^2), y los horarios establecidos en la norma.

Las zonas a iluminar en parques y jardines contemplan los accesos, sus paseos y andadores, áreas de estancia, escaleras, glorietas, etc. y se tendrán en cuenta fundamentalmente los criterios y niveles de iluminación del alumbrado de las vías peatonales.

ARTÍCULO 17. MOBILIARIO URBANO.

El mobiliario a utilizar será mínimo y se compondrá básicamente de bancos, fuentes, farolas y papeleras, aunque se podrán utilizar marquesinas para paradas de bus, cámaras de tráfico y seguridad, aparcabicicletas e instalaciones de juegos de niños y calistenia en espacios libres públicos, siempre y cuando su uso está debidamente justificado, se cumpla con la normativa en vigor vigente y compatible con la normativa de accesibilidad y todo lo contenido en estas ordenanzas. Su diseño será austero y contemporáneo, realizado con materiales nobles y resistentes y en ningún caso su estilo será de imitación o falsificación de reminiscencias

historicista.

Excepcionalmente, y siempre que las dimensiones del espacio lo permitan, se podrá completar con quiosco, fuente-surtidor o monolito-grupo escultural.

Los elementos de mobiliario urbano existentes y que tengan constatada una antigüedad superior a 50 años quedan automáticamente protegidos e integrados en el espacio urbano, siempre que no constituyan una degradación.

ARTÍCULO 18. ACTUACIONES SINGULARES.

Se podrá variar alguna de las condiciones señaladas en esta ordenanza por razones de interés general para el municipio, siempre que se justifique el interés arquitectónico y urbano del proyecto propuesto, previa consideración de los servicios técnicos municipales y la aprobación por parte del Ayuntamiento.

Así mismo se estudiarán las propuestas de arte como pintadas de fachadas que estarán previamente aprobadas por el Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios, como a las áreas no edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción del municipio deberá ajustarse al criterio que al respecto mantenga.

El Ayuntamiento de Algeciras, en ejercicio de las competencias sobre el conjunto estético del municipio, ajustará los criterios a las prescripciones de la presente Ordenanza, que completa lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes y en el Plan General de Ordenación Urbana, correspondiéndole la interpretación de la misma, así como velar por su cumplimiento a través de los medios coercitivos y de reposición de la legalidad vigente, previstos en el ordenamiento urbanístico.

El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, inconveniente, o lesiva para la imagen de la localidad. El condicionamiento de la actuación podrá estar referido a las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del



territorio de Andalucía (LISTA).

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.